

Longrine et Façade de quai



Les éléments en béton armé sur-mesure de Maison Bleue assurent les fonctions de quai de chargement avec des proportions adaptées aux standards des transporteurs.

- Longrine de quai isolée ou non
- Façade de quai isolée ou non (meneaux et linteaux)

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

/// Epaisseur : Sur-mesure

/// Longueur maxi : Sur-mesure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

/// Béton : Classe environnement XF1

Résistance mécanique C35/45



Classe de granulats : Dmax14

Masse volumique : 2,45t/m³

/// Pose horizontale

/// Intégration possible d'inserts : Cornière galvanisée ou peinte, réservations

/// Isolation possible (TH 32) : Epaisseur sur-mesure

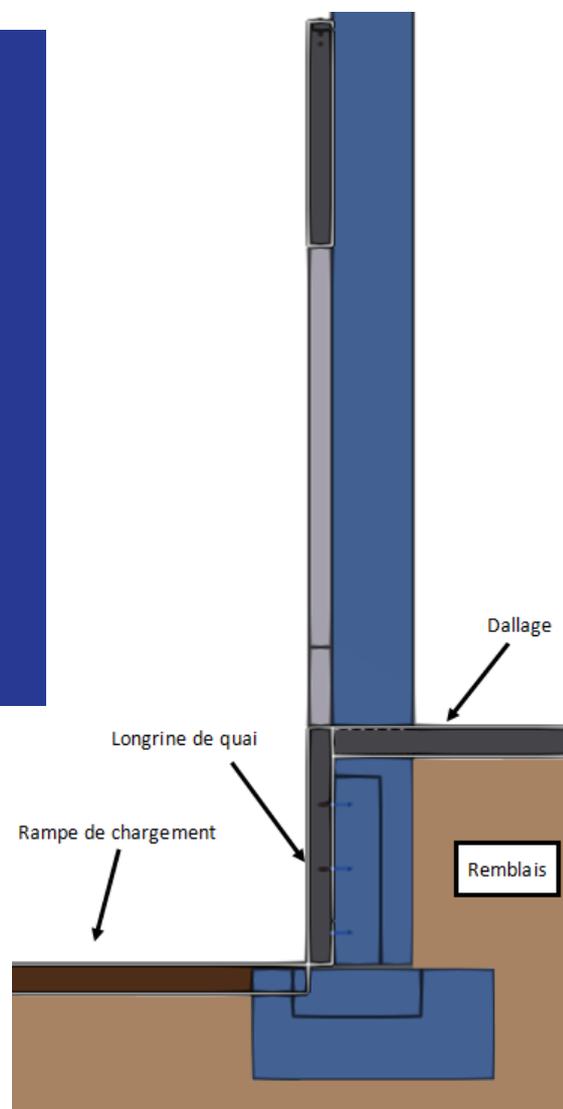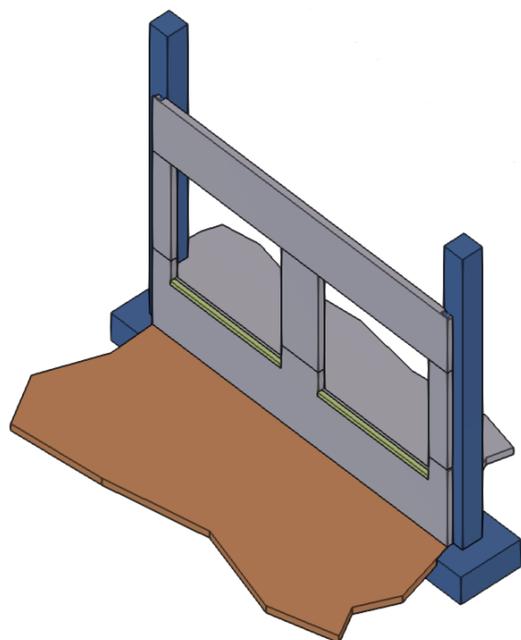

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

/// DTU FB 792-701

/// EUROCODES 2 - Parties 1-1 / 1-2

/// NORME CE NF EN 14992

COMPÉTITIVITÉ ET PRODUCTION

/// 110 collaborateurs

/// 1 usine de 11 000 m²

/// 2 centrales à béton

/// 2 grues mobiles 90 et 100 t.

RÉACTIVITÉ ET PERSONNALISATION

/// Un bureau d'études

/// Un service logistique


/// Des équipes de pose internes

SAVOIR-FAIRE ET QUALITÉ

/// Plus de 40 ans d'expérience

/// Un service QSE

/// Norme marquage CE

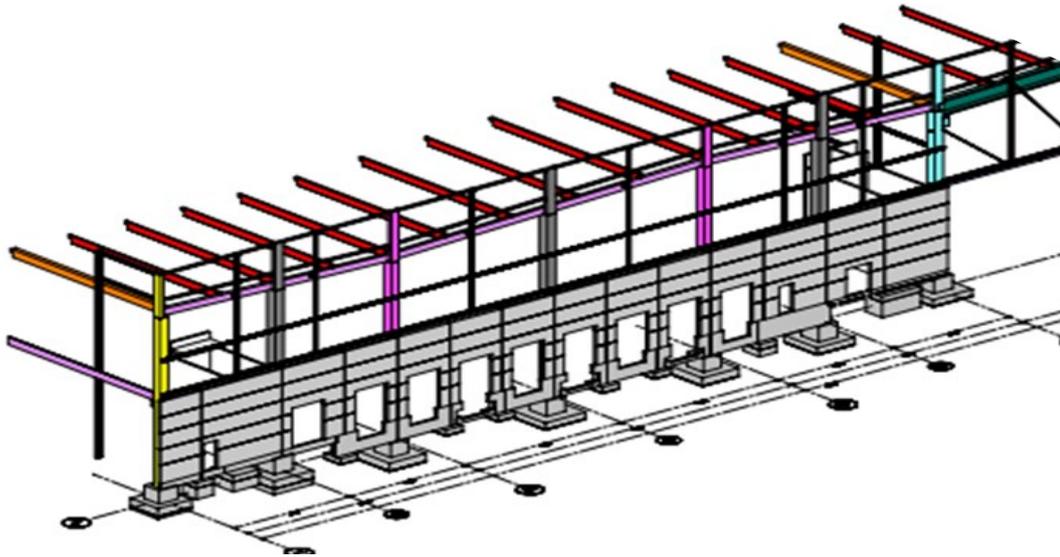

Les + de MAISON BLEUE

- + Certificat CE (1164 CPR - ELM005)
- + Déclaration de Performances (maisonbleue.fr/qualite)
- + Pose par des équipes internes spécialisées
- + Capacité de production et de stockage importantes
- + Bureau d'étude et d'Ingénierie internes

