

Mur Industriel - en applique

Maison Bleue propose des murs qui s'apposent contre des poteaux et qui sont maintenus par des fixations mécaniques. Ces panneaux en béton pleins peuvent être coupe-feu ou écran thermique et éviter ainsi la propagation d'un incendie d'un local à un autre. Leur résistance au feu peut aller jusqu'à 4 heures.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

/// Epaisseur : 15 ou 18 cm

/// Hauteur maxi : 4 m

/// Longueur maxi : 13 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

/// Béton : Classe environnement XF1

Résistance mécanique C35/45 Classe de granulats : Dmax14 Masse volumique : 2,45t/m³


/// Pose horizontale


/// Elément non porteur

/// Fixations déterminées par notre B.E.


CARACTÉRISTIQUES COUPE-FEU JUSQU'À 4 HEURES

- /// Système d'emboitage et de jointement entre panneaux et poteaux respectant les préconisations coupe-feu définies
- /// Panneaux conçus pour un degré coupe-feu de 2 à 4 heures selon les règles de calcul du DTU FB 792-701

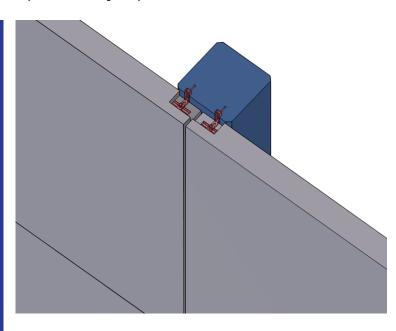



Détail tenon-mortaise

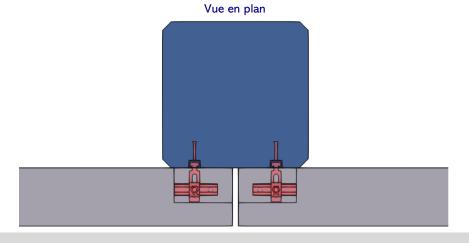

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

/// DTU FB 792-701

/// EUROCODES 2 - Parties 1-1 / 1-2

/// NORME CE NF EN 14992

COMPÉTITIVITÉ ET PRODUCTION

// 110 collaborateurs

1 usine de 11 000 m²

// 2 centrales à béton

// 2 grues mobiles 90 et 100 t.

RÉACTIVITÉ ET PERSONNALISATION

// Un bureau d'études

// Un service logistique


/// Des équipes de pose internes

SAVOIR-FAIRE ET QUALITÉ

/// Plus de 40 ans d'expérience

Un service QSE

/// Norme marquage CE

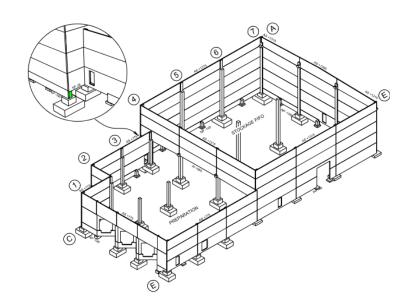





Les + de MAISON BLEUE

- + Certificat CE (1164 CPR ELM005)
- + Déclaration de Performances (maisonbleue.fr/qualite)
- + Pose par des équipes internes spécialisées
- + Capacités de production et de stockage importantes
- + Bureau d'étude et Ingénierie internes pour une réponse sur-mesure





Impasse de la Grotte 85250 LA RABATELIÈRE

Tél: 02 51 43 16 00 contact@maisonbleue.fr www.maisonbleue.fr

