


## PRÉFALICE

Maison Bleue fabrique et pose des murs associant le béton avec le PVC pour vos bâtiments d'élevages, salles de traite, bureaux, locaux techniques, zones à risque sanitaire...  
L'option PRÉFALICE est adaptable sur tous les types de murs (isolés ou non) proposés par Maison Bleue.

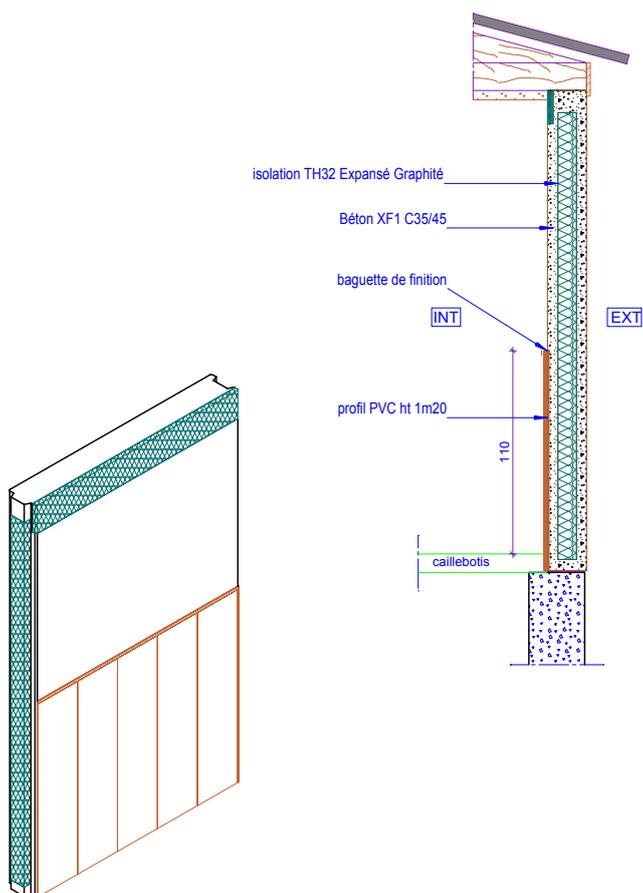

### CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

- /// Epaisseur : Variable
- /// Hauteur : Jusqu'à 4,20 m

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### /// Béton standard :

- Classe d'environnement : XF1
- Résistance mécanique : C35/45
- Classe de granulats : Dmax14
- Masse volumique : 2,5 t./m<sup>3</sup>

/// Paroi hautement résistante aux chocs en raison de l'incorporation du profil PVC au cours de la fabrication du mur en béton.

/// Intégration du PVC sur pleine ou mi-hauteur.

/// Paroi lisse et non poreuse (Lavage facilité et hygiène renforcée).

/// PVC équipé d'un système de nervures d'ancrage spécifiquement adapté aux éléments Maison Bleue.

/// PVC traité anti-UV (longévité garantie).

### COMPÉTITIVITÉ ET PRODUCTION

- /// 100 collaborateurs
- /// 1 usine de 11 000 m<sup>2</sup>
- /// 2 centrales à béton
- /// 2 grues mobiles 90 et 100 t.



### RÉACTIVITÉ ET PERSONNALISATION

- /// Un bureau d'études
- /// Un service de transport
- /// Des équipes de pose interne

### SAVOIR-FAIRE ET QUALITÉ

- /// Plus de 30 ans d'expérience
- /// Un service QSE
- /// Norme marquage CE

ZOOM SUR LES MURS PRÉFALICE EN SALLE DE TRAITE

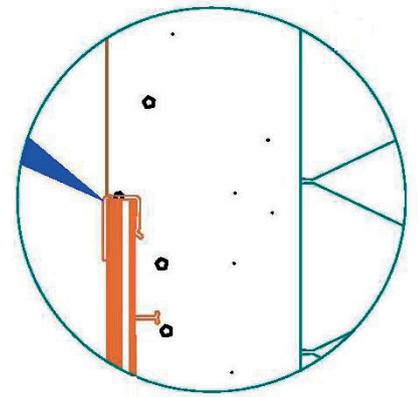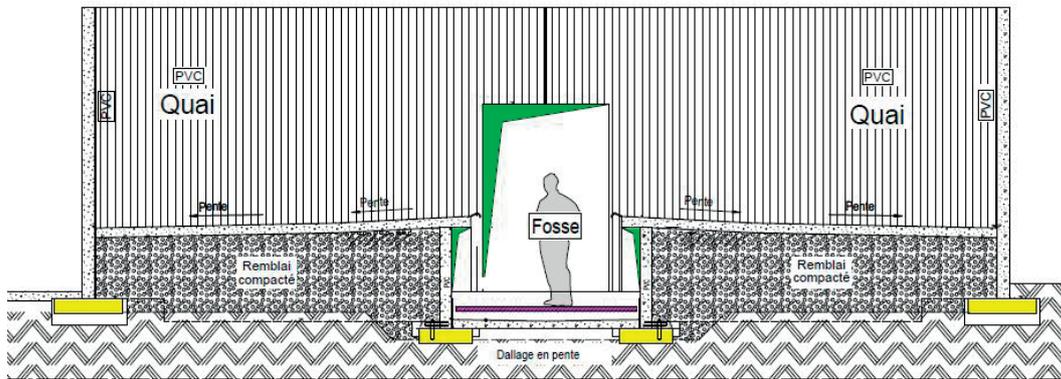

Les + de MAISON BLEUE

- /// Un avis technique du CSTB sur les murs isolés (N°3/09-621)
- /// Certificat CE (1164 CPR-ELM005)
- /// Déclaration de Performances (maisonbleue.fr\qualite)
- /// Précurseur dans la création des modules de racleurs en V pour porcherie qui permet la séparation de phase
- /// Concepteur du système Préfalix qui associe la solidité du béton et les qualités du PVC

